

שלבי התקנת גדר עם פלנקים SHERA

1. לוח הפלנק פייבר צמנט של SHERA מגיע במידות רוחב שונות עם/בלי מרקם עץ ופאזות להתקנה סמויה של הברגים.
2. רשימת ציוד להתקנה נכונה:

	<p>צבע אטום אקרילי (סופרקריל מד)</p>			
	<p>משור שולחני</p>			<p>פד צביעה</p>
	<p>ברגים לפי סוג התשתית</p>			<p>מברגה</p>
				<p>דיסק יהלום לחיתוך הלוחות</p>
				<p>משור עגול לחיתוך ישר</p>
				<p>ג'יקסו עם משורית יהלום</p>

3. תחילת עבודה – צביעת ההפלנקים:

- הצבע המומלץ לצביעת הפלנק SHERA הינו ורנית או שחמורוב במבחר גוונים לפי בחירה או צבע אטום (סופרקריל מד של טמבור) לפי מניפת צבעים.
- בשלב ראשון יש לוודא שהלוחות יבשים/אינם ספוגים במים, **אין לצבוע ביום גשם!**
- יש לנקות מאבק באמצעות מברשת/לחץ אויר.
- יש לצבוע שכבה ראשונה מכל הצדדים **לפני ההתקנה** במקום מוצל, שכבה נדיבה ואחידה בעזרת ספוג/פד יש לשם לב לנזילות בצדדים
- צביעה באמצעות ספוג
- צביעה באמצעות פד




- (למניעת חוסר אחידות הצבע לא מומלץ לצבוע עם רולר ו/או מברשת ביד ראשונה)
- אם צובעים עם צבע אטום ניתן לדלל את הצבע בשכבה ראשונה לפי הוראות יצרן הצבע.
- לאחר סיום ההתקנה יש לנקות את המשטח בצורה יסודית מאבק, לכלוך, סימני ידיים וכל דבר העלול לפגוע בטיב ואיכות הצביעה, אפשר להעביר סמרטוט לח לניקוי הלוחות.
- **צביעת שכבה שנייה** תבוצע לאחר ההתקנה וזאת על מנת לאטום את הברגים ואזורי החיתוך השונים שאינם צבועים.
- לשמירה טובה יותר של החומר יש לצבוע עם סילר שכבת מגן סופית.


4. תחילת עבודה יש לבחור את סוג התשתית, מומלץ להיעזר בקונסטרוקטור שיבחן את העומסים והנתונים לבחירה נכונה של התשתית והמפתחים בין הניצבים, התשתית צריכה להיות תקנית ממתכת או מעץ.

בכל מקרה המפתח לא יעלה על 1 מטר בין ניצב לניצב ובמידה והגדר מעל גובה של 2 מטרים המפתח לא יעלה על 60 ס"מ.

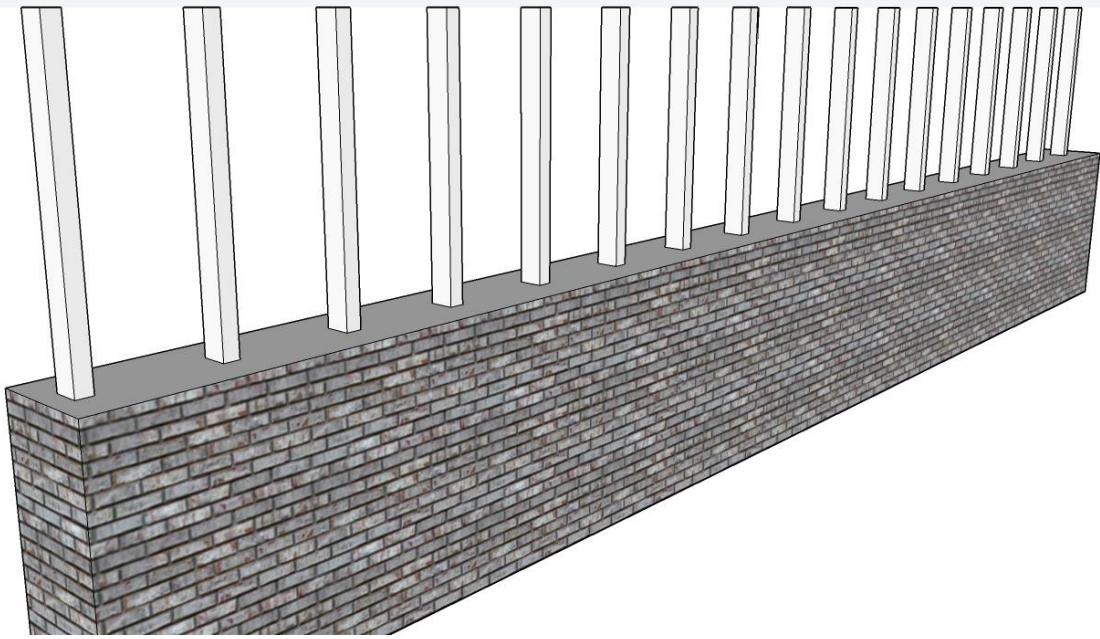



5. במידה ויש גדר בטון נמוכה ניתן להתחבר עליה עם התשתית הנבחרת (ראה הדמיה)

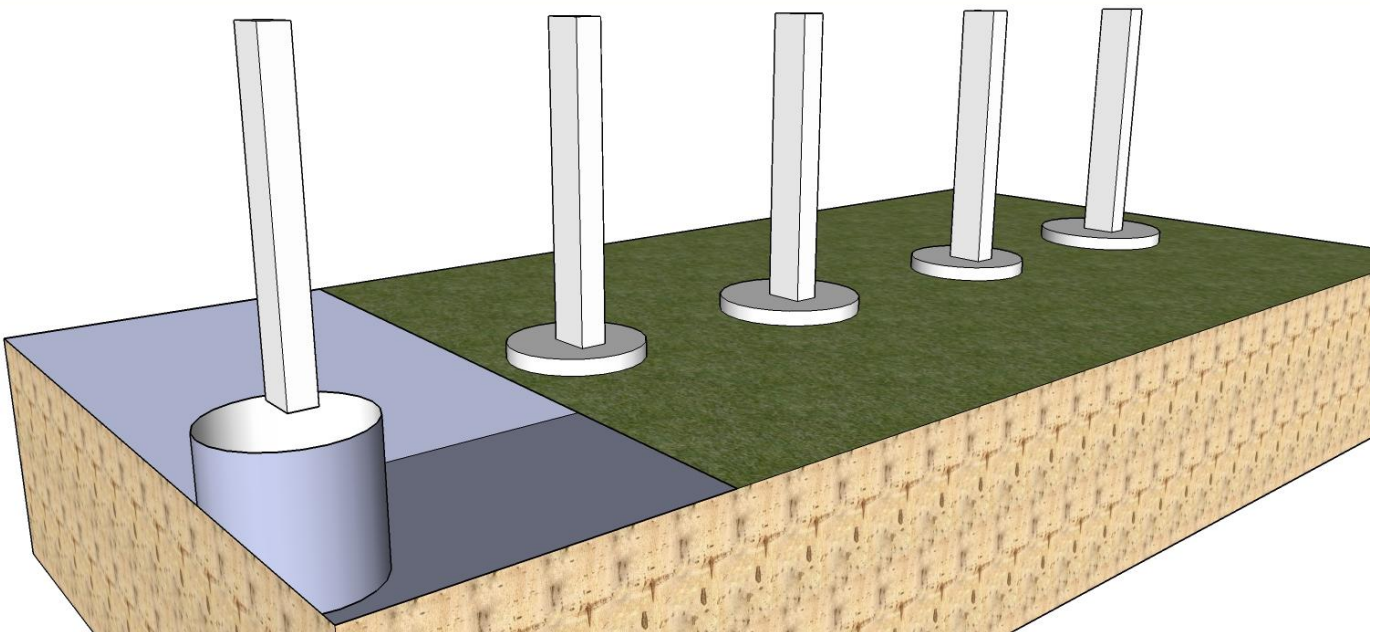

6. במידה ואין גדר בטון יש לקבע את התשתית ע"י יסודות יצוקים באדמה




7. בחירת ברגים:

<p>FIX-B - לתשתית מתכת/עץ בעובי 0.55-0.80 מ"מ</p>	
<p>FIX-W - לתשתית מתכת בעובי 0.80-2 מ"מ (לתשתית עבה מ-2 מ"מ יש לבצע קדח מקדים)</p>	
<p>FIX-T לתשתית עץ בלבד</p>	
<p>בורג איסכורית קודח/לא קודח לעץ או מתכת</p>	

תחילת התקנת הפלנקים על הגדר:

8. לאחר בחירת הפלנק הרצוי יש להניח את הפלנק הראשון במקום ולוודא כי הוא מותקן בקו ישר (פלס), התקנת הפלנקים מתבצעת מלמטה למעלה. חיתוך הפלנק הינו מיטבי ע"י דיסק יהלום לחיתוך בטון המותקן על מסור פנדל.
9. יש לחבר את הפלנק הנבחר ע"י שני ברגים מומלץ לשים נקודת דבק לחיזוק. בסיום ההתקנה יש לצבוע שכבה נוספת עם דגש על הברגים והאזורים החתוכים.

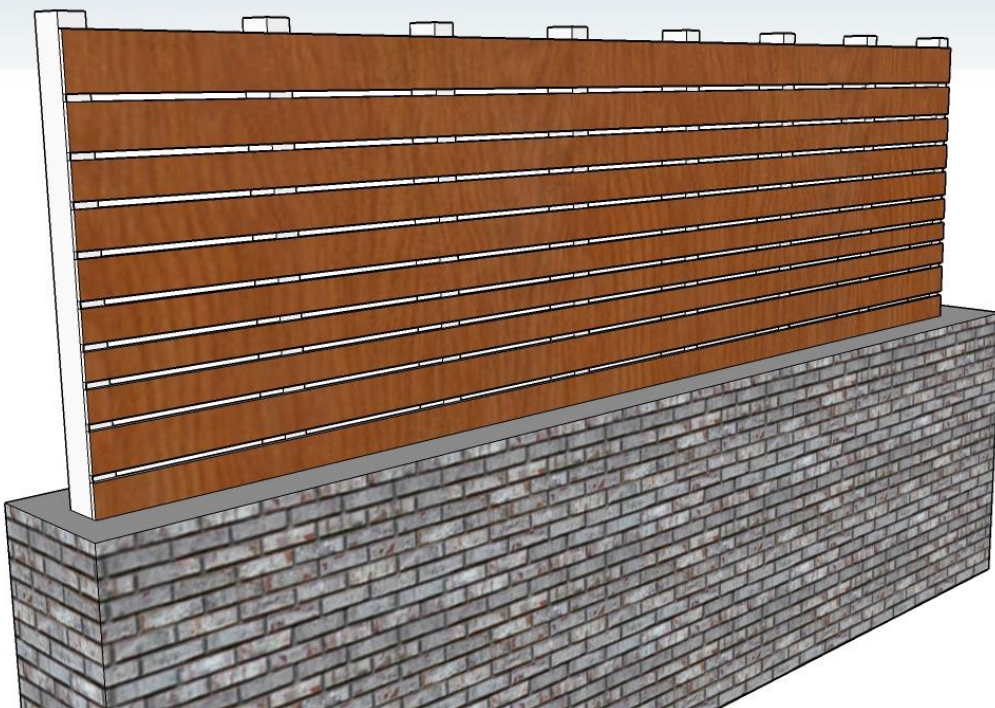

עולם חדש של פתרונות

SHIERA™




בטיחות בעבודה עם מוצרי SHERA:

- יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח.
- יש להשתמש בציוד בטיחות – מסכת אבק, משקפי אבק וכפפות.
- יש לעבוד עם כלים המתאים לסוג העבודה – כלים בעלי שואב אבק ולהב מתאים.
- נשיאת הלוחות תבוצע בצורה תקנית ובטוחה:



- אחסון ושמירה על הלוחות לפני תחילת העבודה :
 1. יש לחסות את הלוחות בברזנט.
 2. עדיף לשים את הלוחות במקום סגור/מוצל עד תחילת העבודה.
 3. יש להניח את הלוחות על משטח מוגבה.

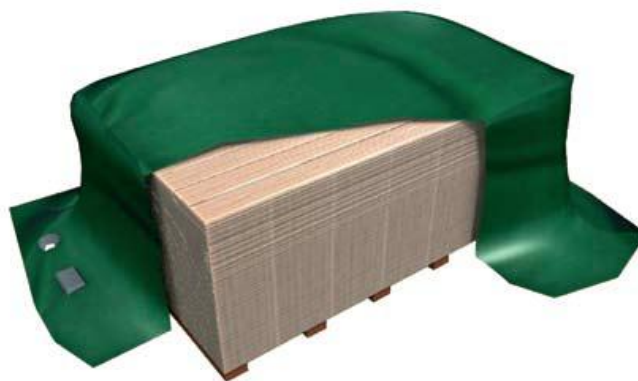

אחריות : כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.