


- E6 מרווח מומלץ בין לוחות 3
- E7 חיתוך הלוחות הינו מיטבי ע"י דיסק יהלום לחיתוך בטון המותקן על מסור עגול או גיקסו.
- E8 צביעת הלוח ע"י רולר/ספוג/פד/מברשת.
- E9 צבע מומלץ לצביעת הלוחות :
- צבע אטום – סופרקריל לפי גוון
-



ROCCO

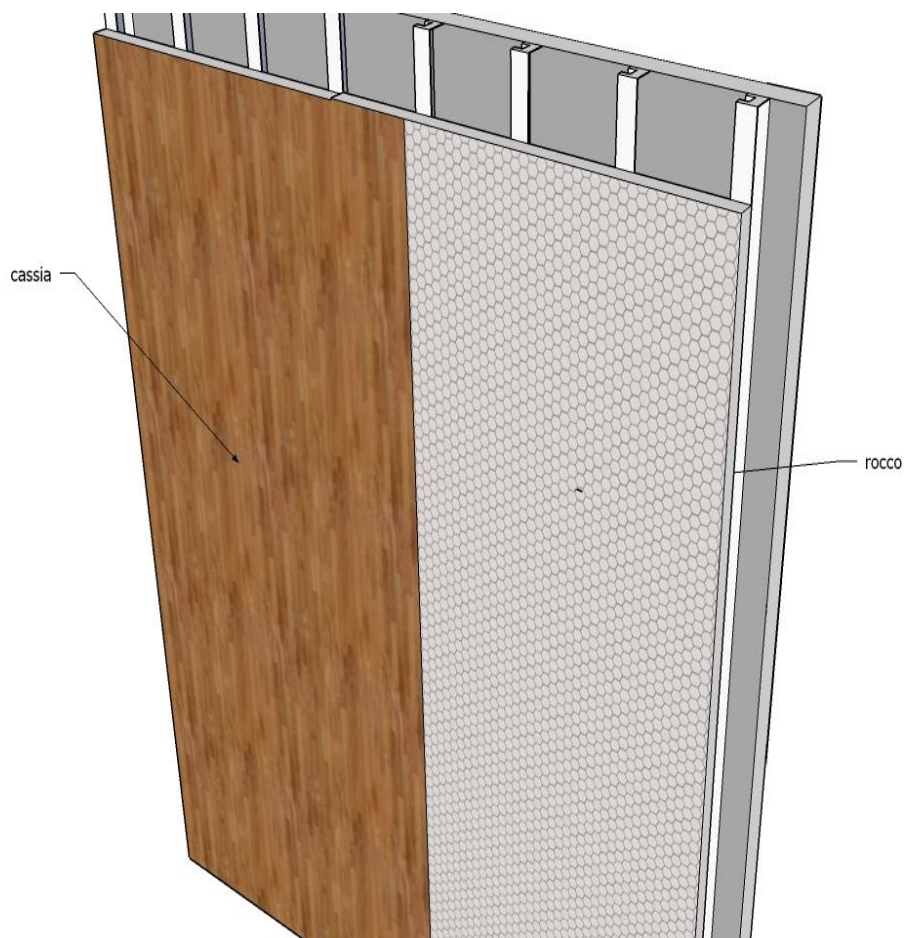

BLOSSOM



CASSIANO



CASSIA



STUCCO



בטיחות בעבודה עם מוצרי SHERA:

- יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח.
- יש להשתמש בצידוד בטיחות – מסכת אבק, משקפי אבק וכפפות.
- יש לעבוד עם כלים המתאים לסוג העבודה – כלים בעלי שואב אבק ולהב מתאים.
- נשיאת הלוחות תבוצע בצורה תקנית ובטוחה:



- אחסון ושמירה על הלוחות לפני תחילת העבודה:
 1. יש לכסות את הלוחות בברזנט.
 2. עדיף לשים את הלוחות במקום סגור/מוצל עד תחילת העבודה.
 3. יש להניח את הלוחות על משטח מוגבה.



אחריות: כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.