



- על הבורג להיות ממוקם לפחות 12 מ"מ מקצה הלוח וכ-50 מ"מ מפינת הלוח. (שרטוט 1)
- יש להקפיד על מיקום התפר בין הלוחות, אין ליצור צומת מפגש בין 4 לוחות. (שרטוט 2)
- בהתקנה פנימית ניתן להתקין את הלוחות בעמידה. (שרטוט 3)
- ללוח המגיע עם פאזות לאורכו וישר בחלקו הקצר ניתן להוסיף פאזה בעזרת דיסק לחיתוך קרמיקה (ע"י הצמדתו לצד וכירסום עד 2 מ"מ) ויאפשר איחוי תפרים טוב יותר.
- במידה וקיימים אביזרים נעים כגון חלונות או דלתות, אין למקם את קו התפר באזור סגירת הדלת/חלון. מרחק מינימלי לקו התפר מסגירת הדלת/חלון הינו לפחות

20 ס"מ. (שרטוט 4)

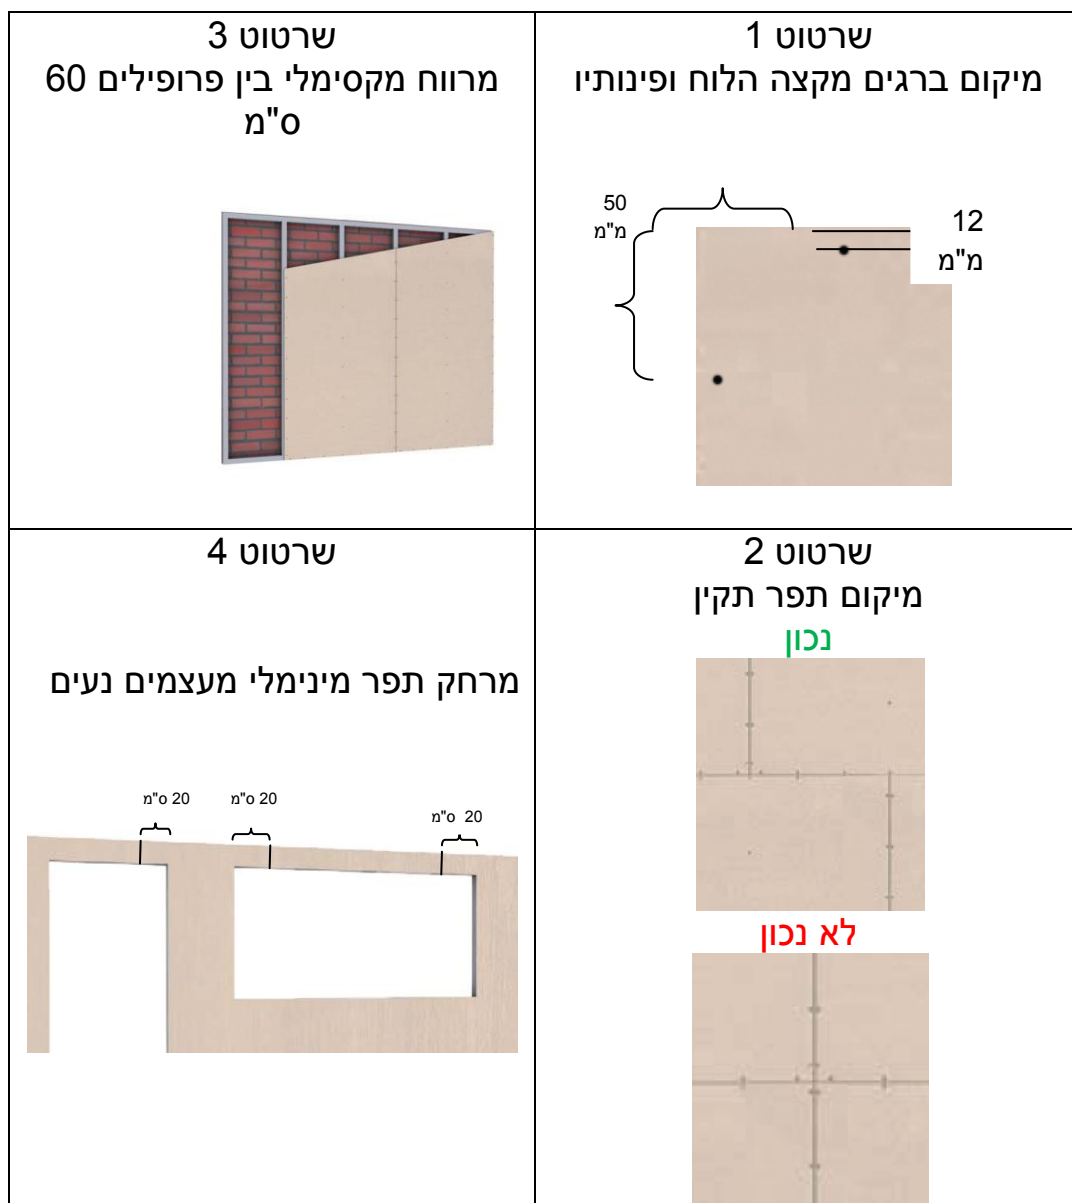

איחוי תפרים – לוחות SHERA

- חומר המליטה של SHERA הינו חומר דו רכיבי (2 שקיות האריזה), יש ללוש היטב את הנוזל בשקית עד לקבלת עיסה אחידה ולאחר מכן לערבב ביחד עם האבקה עד לקבלת מרקם נוח לעבודה.
- במידה והחומר מתחיל להתקשות תוך כדי עבודה יש להוסיף מהיסוד המקשר **ולא מים**.
- איחוי התפרים יבוצע על לוחות נקיים מאבק ולכלוך ושאינם רטובים.
- **שכבה א:** מריחת יסוד מקשר לחומר מליטה SHERA בעזרת מברשת על כל רוחב התפר.
- **שכבה ב:** חומר מליטה SHERA + סרט רשת פיברגלס מוטמעת בחומר כאשר הוא עוד רטוב לכל רוחב הפאזה.
- **שכבה ג:** **ביום למחרת** שכבה של חומר מליטה SHERA ברוחב 20 ס"מ בעובי שלא יעלה על 1 מ"מ.
- **שכבה ד:** **ביום למחרת** שכבה אחרונה לפני גמר צבע/שליכט של חומר מליטה ברוחב 30 ס"מ, יש למרוח שכבה דקה שתתמזג עם הלוח.
- **חשוב מאוד** להקפיד על שכבה דקה של חומר וייבוש מוחלט בהקפדה על ההוראות למעלה ואין למהר במריחת שכבה נוספת בזמן קצר יותר ובודאי אין למרוח שכבה עבה.
- לאחר שהחומר התקשה יש לשייף בנייר לטש גרין 120 או 150.
- את הקיר ניתן לצפות או לצבוע בדומה לקיר רגיל ובאותם חומרים לפי הוראות יצרן הצבע.

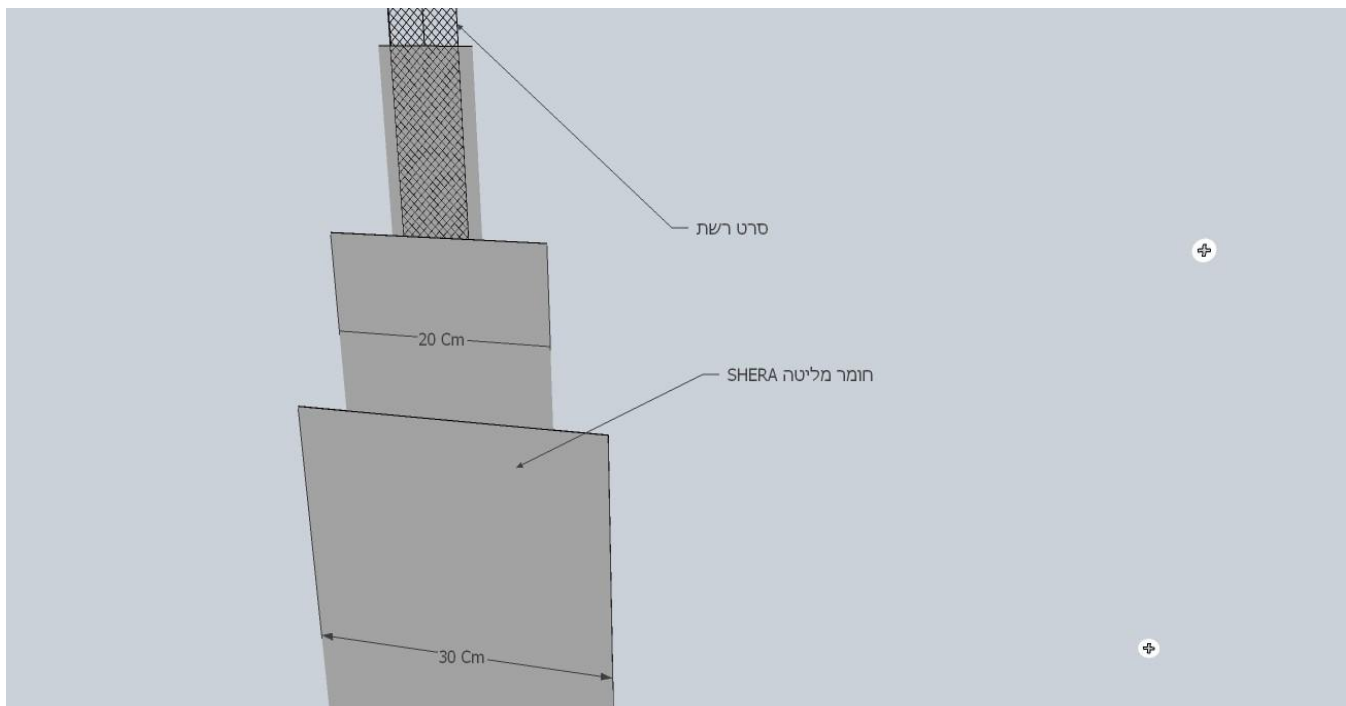

אחריות: כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.