



## “שחלגרין” לוחות פיבר צמנט SHERA

### תיאור מוצר:

“שחל-גרין” הינו חומר מקשר ממשפחת המוצרים המתקדמים הננו-כימיים והפולימריים המוצלבים, המחזק את תשתית הלוחות, שחלגרין הינו חומר עמיד UV, גמיש במיוחד, מרסן סדיקת התשתית בין הלוחות / התבניות, מחפה על קישור ומעבר בין תשתיות מגוונות כגון קלקר ובטון וכיו"ב.

### שימושים:

שחל-גרין מקשר בין לוחות SHERA לצבעים אקריליים שליכט אקרילי ודבקים של שחל חומרים כגון דבקים מסוג שחלקריט 471 / 472, שחלפיקס 277L, אדקס 415, סולן 413 וכיו"ב.

### הכנת התשתית:

התשתית חייבת להיות נקיה מאבק U.V, שמן או כל לכלוך אחר, שכבות שמנוניות או בעלות אפיון הפרדה יש לטפל.

### אופן יישום:

שחל-גרין מוכן לשימוש, היישום יבוצע במריחה בעזרת מרית משוננת (מאלג'), היישום יבוצע בשכבה אחידה, בשלב היישום מומלץ להטמיע רשת אינטרגלס (סוג הרשת ומשקלה יקבע ע"י המתכנן), יישום השכבות הנוספות טיח/ הדבקה (שכבות ההמשך) ניתנות ליישום לאחר ייבוש סופי של שכבת הננו-גרין, לכל הפחות כ- 7 ימים לאחר היישום, יש לוודא בצורה ויזואלית ובדיקה פיזית הידבקות המערכת בזמן ההתייבשות, במידה ומיישמים שכבות המשך כגון: טיח/ הדבקה חיפוי מומלץ ליישם את שכבת השחל-גרין עם שיניים אופקיות לטובת חיבור מכאני של תשתיות ההמשך, אין לבצע שכבת שחל-גרין בימים גשומים, יש להימנע מלוחות או רטיבות במהלך ההתייבשות הראשונית של הקירות המיושמים בשכבת הננו-גרין.

**כושר כיסוי:** כ-1 ליטר למ"מ/מ"ר.

**אריזה:** פחים 18 ליטר.

**אחסנה:** יש לאחסן את החומר במקום יבש ומוגן בפני שמש.

**חיי מדף:** שנה (אחסון במקום מוצל)

### אזהרות:


אין ליישם את החומר בטמפרטורת תשתית נמוכה מ-10° C וגבוהה מ-40° C (במידת הצורך יש לבצע הצללה באזור העבודה. אין להוסיף מים לננו-גרין, למניעת התייבשות פני שטח הננו-גרין יש לכסות את המיכלים.

### ניקוי כלים:

ניקוי כלים ייעשה במים מיד לאחר גמר השימוש כשהחומר עדיין טרי.

### הערות:

מחלקת השירות הטכני שלנו עומדת לרשות לקוחותינו בייעוץ ובהדרכה. החומרים המשווקים על ידינו עשויים מרכיבים מעולים, כידוע, מפעלנו עובד תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001. תחת בקרת איכות צמודה. מאידך, האחריות על התאמת החומר לשימוש מוטלת על המשתמש, ובכל מקרה אנו ממליצים לנסות את התאמת החומר ליישום המבוקש לפני השימוש.

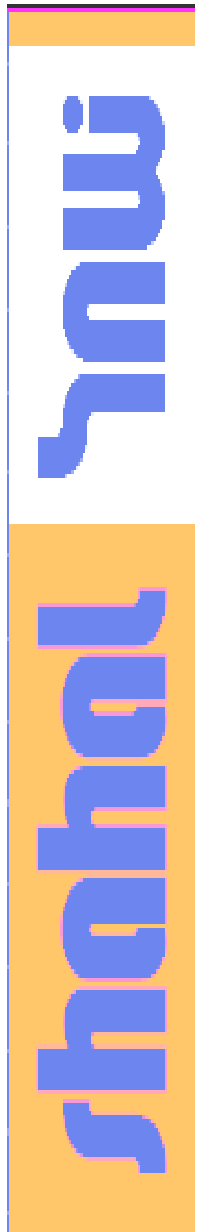

### חברת שחל חומרים לבנין בע"מ.

משרד ראשי ומפעל: אזה"ת באר טוביה ת.ד 167 קריית מלאכי 83101

טל: 08-8584444 פקס: 08-8585406 [www.shahal.net](http://www.shahal.net)