מפרט טכני להתקנת פלנק קצוות ישרים/מרועף פייבר צמנט SHERA לחיפוי קיר.

תאור המערכת: לוחות הפלנק קצוות ישרים עשויים בטכנולוגיית פיבר צמנט של חברת SHERA מוטמעים טקסטורת עץ גסה/עדינה ומכילים סיבים אורגניים (צלולוזה) הלוחות בגוון צמנט פורטלנד לבן. מידות הפלנקים 150/200*3000 מ"מ. את הפלנקים מיישמים על גבי תשתית ניצבים תיקנית ע"פ דרישות הקונסטרוקטור.
על גבי הלוחות מיושם סילר/צבע בהתאם לגוון ולאופי השימוש הרצוי.

המערכת כוללת:
1. פלנקים SHERA מוטמעים מרקם עץ גס/עדין בעובי 8 מ"מ.
2. ניצב תקני ע"פ דרישת הקונסטרוקטור.
3. בורג מסדרת FIX של SHERA בהתאם לסוג התשתית.
4. דבק סיקה11 - FC או פוליפלקס 442/422 או ש"ע.
5. סילר \ צבע על פי הגדרת האדריכל.

התקנה:
1 . יש להקים תשתית מתכת/עץ יציבה ומעוגנת כראוי בהתאם לדרישות הקונסטרוקטור.
2. יש לצבוע את הפלנקים לפני ההתקנה יד ראשונה בצבע הנבחר ובסיום יד נוספת לפי הצורך.
* בהתקנה חיצונית חובה לצבוע את הפלאנקים מכל צדדיהם.
3. במידת הצורך יש למתוח יריעת חסם הדים TYVEK עם חפיפה בין היריעות לפי הסימון .
4. את הפלנקים יש לחבר לתשתית כך שכל הברגים שתוכננו אוחזים בפרופילים כראוי.
5 . מומלץ לשים נקודה של דבק לעגינה טובה יותר של הפלנק.
6. פינות – ניתן ליישם פינה יעודית של SHERA, פינת אלומיניום או גרונג)פחות מומלץ(
7. בסיום יש לנקות את הקיר ולצבוע לפי דרישה.

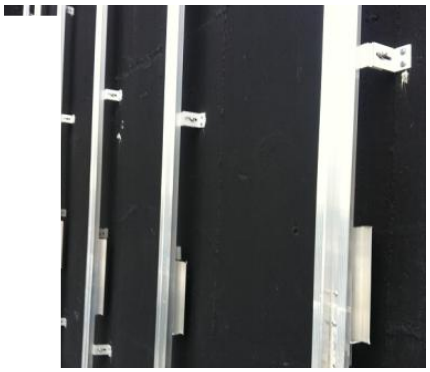

(התמונה להמחשה בלבד)

הערות כלליות:
- מומלץ להקפיד על פילוס איכותי של השורה הראשונה בהתקנה על מנת למנוע סטייה נגררת להמשך.
- מומלץ לשים נקודה של דבק ליד הבורג הנסתר לחיזוק חלקו התחתון של הפלנק ולמניעת ונדליזם.

אחריות:
כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד על פי כתב אחריות היצרן ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

הדגשים: בעת שינוע הלוחות, יש להימנע מפגיעה בקצוות הלוח.

במידה וקיים חשש כלשהו לגבי חוזק התשתית או אפיון החיבור, יש להיוועץ עם נציג טכני בנושא.

בטיחות:
- יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח, להשתמש בציוד מגן בעת החיתוך, (משקפיים ומגן אבק).